


# Private Line

## Dati tecnici

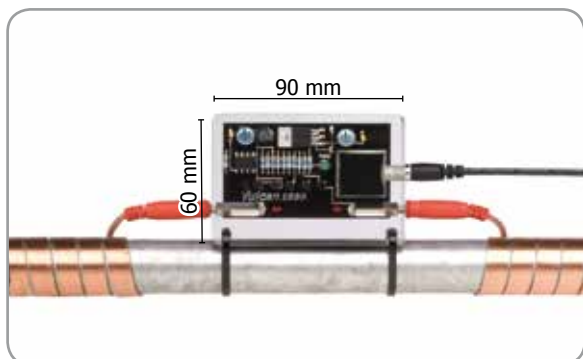

### Vulcan 1000

Capacità (massima) 1000 l/h  
265 gal/h

Misura massima tubo 1"  
25 mm

Tensione 24 Volt

Consumo corrente 1,75 Watt

Cavi piatti 2 x 0,5 m (2 x 1' 8")  
Larghezza 10 mm (0.4")

Dimensioni (dispositivo elettronico) 60/90/30 mm  
2.4"/3.5"/1.2"

Campo di frequenza 3-32 kHz

Dimensioni 200 mm  
7.9"

Programmi 1

#### Assorbimento nominale

In 87-260 Volt  
50-60 Hz

Out 24 Volt  
600 mA

#### Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan 1000
- 2 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 6 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

#### Misure di spedizione (lordi)

**singola** 37 x 32 x 9 cm

**unità** 1,2 kg

**confezione da 5** 39 x 34 x 49 cm

**da 5** 7,5 kg


**confezione da 10** 67 x 40 x 49 cm

**da 10** 14,5 kg



# Private Line

## Dati tecnici

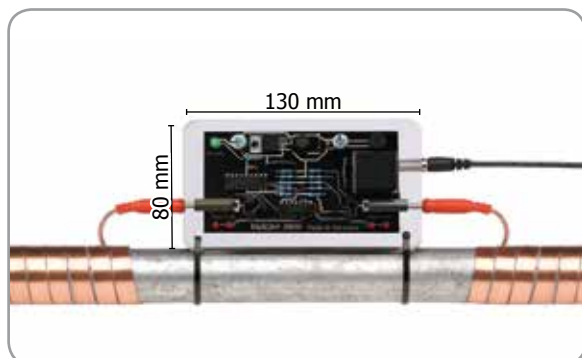

## Vulcan 3000

Capacità (massima) 3000 l/h  
793 gal/h

Misura massima tubo 1 1/2"  
38 mm

Tensione 24 Volt

Consumo corrente 2,0 Watt

Cavi piatti 2 x 1 m (2 x 3' 3")  
Larghezza 10 mm (0.4")

Dimensioni (dispositivo elettronico) 80/130/30 mm  
3.1"/5.1"/1.2"

Campo di frequenza 3-32 kHz

Dimensioni 250 mm  
10"

Programmi 1

### Assorbimento nominale

In 87-260 Volt  
50-60 Hz

Out 24 Volt  
600 mA

### Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan 3000
- 2 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 6 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

### Misure di spedizione (lordi)

**singola** 37 x 32 x 9 cm

**unità** 1,4 kg

**confezione da 5** 39 x 34 x 49 cm

**da 5** 9,0 kg


**confezione da 10** 67 x 40 x 49 cm

**da 10** 17,0 kg



# Private Line

## Dati tecnici

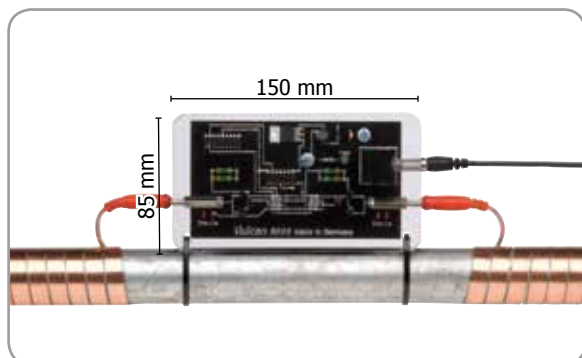

### Vulcan 5000

Capacità (massima)	5000 l/h 1325 gal/h
--------------------	------------------------

Misura massima tubo	2" 50 mm
------------------------	-------------

Tensione	24 Volt
----------	---------

Consumo corrente	2,0 Watt
------------------	----------

Cavi piatti Larghezza	2 x 1 m (2 x 3' 3") 10 mm (0.4")
--------------------------	-------------------------------------

Dimensioni (dispositivo elettronico)	85/150/30 mm 3.3"/5.9"/1.2"
---	--------------------------------

Campo di frequenza	3-32 kHz
-----------------------	----------

Dimensioni	350 mm 1' 2"
------------	-----------------

Programmi	1
-----------	---

#### Assorbimento nominale

In	87-260 Volt 50-60 Hz
----	-------------------------

Out	24 Volt, 600 mA
-----	--------------------

#### Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan 5000
- 4 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 6 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

#### Misure di spedizione (lordi)

<b>singola</b>	37 x 32 x 9 cm
----------------	----------------

<b>unità</b>	1,4 kg
--------------	--------

<b>confezione</b>	39 x 34 x 49 cm
-------------------	-----------------

<b>da 5</b>	9,0 kg
-------------	--------


<b>confezione</b>	67 x 40 x 49 cm
-------------------	-----------------

<b>da 10</b>	17,0 kg
--------------	---------



# Commercial Line

## Dati tecnici

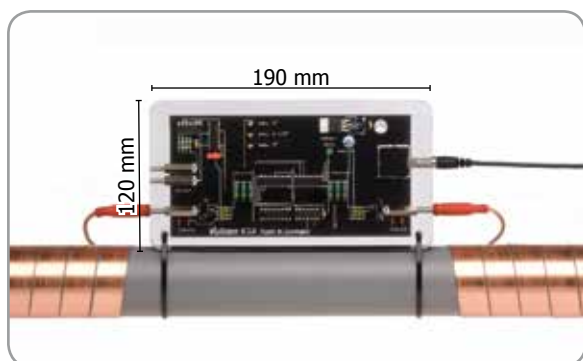

### Vulcan S10

Capacità (massima) 10 m<sup>3</sup>/h  
44 gpm

Misura massima tubo 3"  
76 mm

Tensione 24 Volt

Consumo corrente 2,25 Watt

Cavi piatti 2 x 1 m (2 x 3' 3")  
Larghezza 20 mm (0.8")

Dimensioni (dispositivo elettronico) 120/190/40 mm  
4.7"/7.5"/1.6"

Campo di frequenza 3-32 kHz

Dimensioni 500 mm  
1' 8"

Programmi 5

#### Assorbimento nominale

In 87-260 Volt  
50-60 Hz

Out 24 Volt  
600 mA

#### Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S10
- 2 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 6 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

#### Misure di spedizione (lordi)

**singola** 52 x 43 x 15 cm

**unità** 4,0 kg


**confezione da 2** 67 x 40 x 49 cm

**da 2** 9,0 kg

**confezione da 4** 70 x 60 x 49 cm

**da 4** 17,0 kg



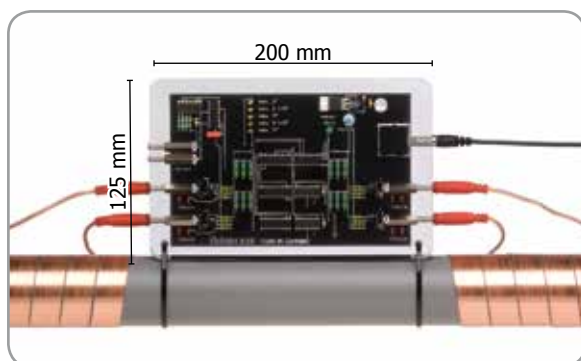

## Vulcan S25

Capacità (massima)	25 m <sup>3</sup> /h 110 gpm
--------------------	---------------------------------

Misura massima tubo	4" 100 mm
------------------------	--------------

Tensione	24 Volt
----------	---------

Consumo corrente	2,25 Watt
------------------	-----------

Cavi piatti Larghezza	4 x 2 m (4 x 6' 7") 20 mm (0.8")
--------------------------	-------------------------------------

Dimensioni (dispositivo elettronico)	125/200/40 mm 4.9"/7.9"/1.6"
---	---------------------------------

Campo di frequenza	3-32 kHz
-----------------------	----------

Dimensioni	600 mm 1' 12"
------------	------------------

Programmi	5
-----------	---

### Assorbimento nominale

In	87-260 Volt 50-60 Hz
----	-------------------------

Out	24 Volt 600 mA
-----	-------------------

### Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S25
- 4 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 10 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

### Misure di spedizione (lordi)

<b>singola</b>	52 x 43 x 15 cm
----------------	-----------------


<b>unità</b>	4,0 kg
--------------	--------

<b>confezione</b>	67 x 40 x 49 cm
-------------------	-----------------

<b>da 2</b>	9,5 kg
-------------	--------

<b>confezione</b>	70 x 60 x 49 cm
-------------------	-----------------

<b>da 4</b>	18,0 kg
-------------	---------

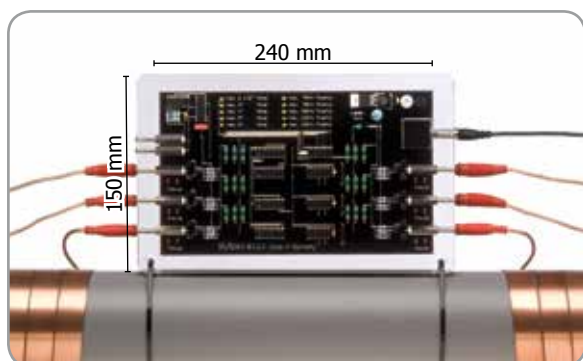

## Vulcan S100

Capacità (massima)	100 m <sup>3</sup> /h 440 gpm
--------------------	----------------------------------

Misura massima tubo	6" 150 mm
------------------------	--------------

Tensione	24 Volt
----------	---------

Consumo corrente	2,5 Watt
------------------	----------

Cavi piatti Larghezza	6 x 4 m (6 x 13' 2") 20 mm (0.8")
--------------------------	--------------------------------------

Dimensioni (dispositivo elettronico)	150/240/40 mm 5.6"/9.4"/1.6"
---	---------------------------------

Campo di frequenza	3-32 kHz
-----------------------	----------

Dimensioni	1200 mm 3' 11"
------------	-------------------

Programmi	10
-----------	----

### Assorbimento nominale

In	87-260 Volt 50-60 Hz
----	-------------------------

Out	24 Volt 600 mA
-----	-------------------

### Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S100
- 6 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 14 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

### Misure di spedizione (lordi)

<b>singola</b>	52 x 43 x 15 cm
----------------	-----------------

<b>unità</b>	5,3 kg
--------------	--------

<b>confezione</b>	67 x 40 x 49 cm
-------------------	-----------------

<b>da 2</b>	13,0 kg
-------------	---------


<b>confezione</b>	70 x 60 x 49 cm
-------------------	-----------------

<b>da 4</b>	23,0 kg
-------------	---------



# Industrial Line

## Dati tecnici

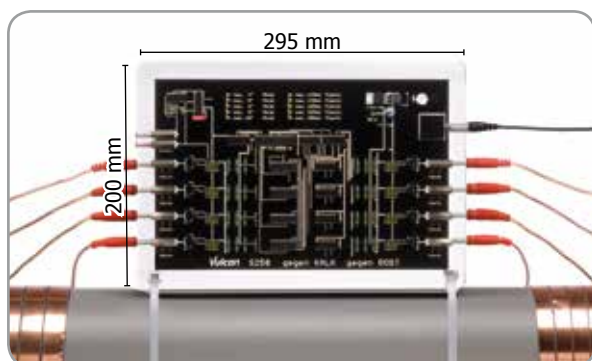

### Vulcan S250

#### Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S250
- 8 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 18 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

#### Misure di spedizione (lordi)

<b>singola</b>	67 x 40 x 49 cm
<b>unità</b>	13,5 kg

Capacità (massima)	250 m <sup>3</sup> /h 1100 gpm
--------------------	-----------------------------------

Misura massima tubo	10" 250 mm
------------------------	---------------

Tensione	24 Volt
----------	---------

Consumo corrente	2,75 Watt
------------------	-----------

Cavi piatti Larghezza	8 x 10 m (8 x 32' 9") 20 mm (0.8")
--------------------------	---------------------------------------

Dimensioni (dispositivo elettronico)	200/295/50 mm 7.9"/11.6"/2.0"
---	----------------------------------

Campo di frequenza	3-32 kHz
-----------------------	----------

Dimensioni	2500 mm 8' 3"
------------	------------------

Programmi	10
-----------	----

#### Assorbimento nominale


In	87-260 Volt 50-60 Hz
----	-------------------------

Out	24 Volt 600 mA
-----	-------------------



# Industrial Line

## Dati tecnici

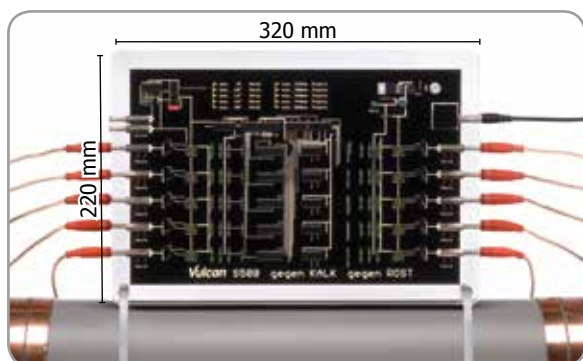

## Vulcan S500

Capacità (massima) 500 m<sup>3</sup>/h  
2200 gpm

Misura massima tubo 20"  
500 mm

Tensione 24 Volt

Consumo corrente 3,25 Watt

Cavi piatti 10 x 30 m (10 x 98' 5")  
Larghezza 20 mm (0.8")

Dimensioni (dispositivo elettronico) 220/320/50 mm  
8.7"/12.6"/2.0"

Campo di frequenza 3-32 kHz

Dimensioni 5000 mm  
16' 5"

Programmi 10

### Assorbimento nominale

In 87-260 Volt  
50-60 Hz

Out 24 Volt  
600 mA

### Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S500
- 10 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 22 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

### Misure di spedizione (lordi)

singola 67 x 40 x 49 cm

unità 21,0 kg

