


Private Line

Dati tecnici

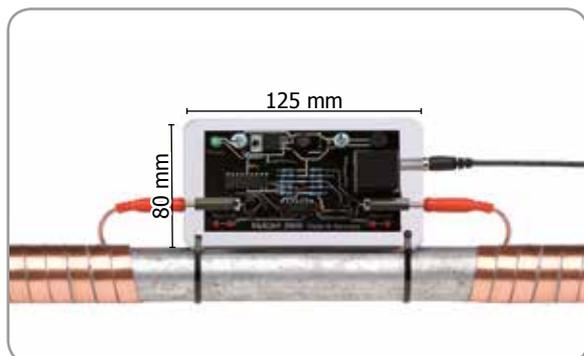

Vulcan 3000

Capacità (massima) 3000 l/h

Misura massima tubo 1 1/2" 38 mm

Tensione 24 Volt

Consumo corrente 2,0 Watt

Cavi piatti 2 x 1 m
Larghezza 10 mm

Dimensioni (dispositivo elettronico) 125/80/30 mm

Campo di frequenza 3-32 kHz

Spazio di montaggio 250 mm

Programmi 1

Assorbimento nominale

In 87-260 Volt
50-60 Hz

Out 24 Volt
600 mA

Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan 3000
- 2 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 8 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

Misure di spedizione (lordi)

singola 37 x 32 x 9 cm

unità 1,4 kg

confezione da 5 39 x 34 x 49 cm

9,0 kg


confezione da 10 67 x 40 x 49 cm

17,0 kg



Private Line

Dati tecnici

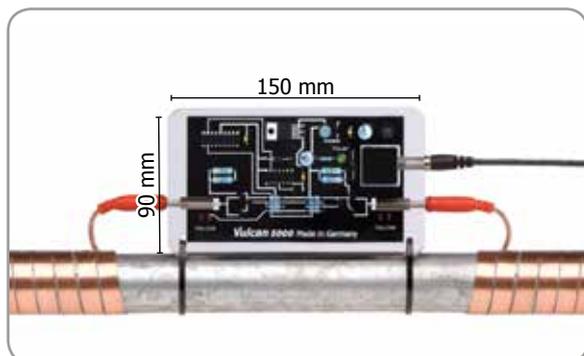

Vulcan 5000

Capacità (massima) 8000 l/h

Misura
massima tubo 2"
50 mm

Tensione 24 Volt

Consumo corrente 2,0 Watt

Cavi piatti
Larghezza 2 x 2 m
10 mm

Dimensioni
(dispositivo elettronico) 150/90/30 mm

Campo di
frequenza 3-32 kHz

Spazio di montaggio 350 mm

Programmi 1

Assorbimento nominale

In 87-260 Volt
50-60 Hz

Out 24 Volt
600 mA

Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan 5000
- 2 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 8 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

Misure di spedizione (lordi)

singola 37 x 32 x 9 cm


unità 1,4 kg

confezione 39 x 34 x 49 cm

da 5 9,0 kg

confezione 67 x 40 x 49 cm

da 10 17,0 kg

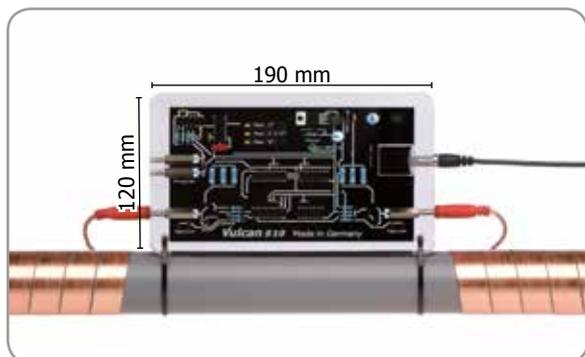

Vulcan S10

Capacità (massima) 15 m³/h

Misura massima tubo
3"
76 mm

Tensione 24 Volt

Consumo corrente 2,25 Watt

Cavi piatti
Larghezza 2 x 3 m
20 mm

Dimensioni (dispositivo elettronico) 190/120/40 mm

Campo di frequenza 3-32 kHz

Spazio di montaggio 500 mm

Programmi 3

Assorbimento nominale

In 87-260 Volt
50-60 Hz

Out 24 Volt
600 mA

Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S10
- 2 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 8 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

Misure di spedizione (lordi)

singola 52 x 43 x 15 cm

unità 4,0 kg


confezione da 2 67 x 40 x 49 cm

9,0 kg

confezione da 4 70 x 60 x 49 cm

17,0 kg



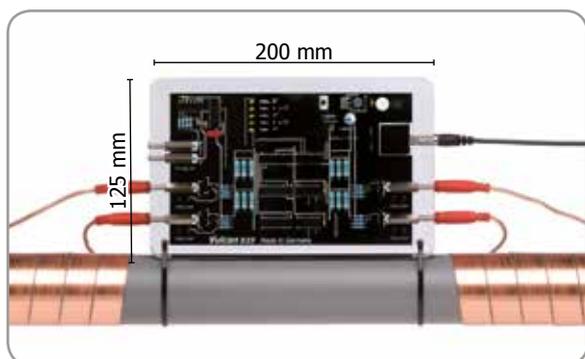

Vulcan S25

Capacità (massima) 30 m³/h

Misura massima tubo 4"
100 mm

Tensione 24 Volt

Consumo corrente 2,25 Watt

Cavi piatti 4 x 3 m
Larghezza 20 mm

Dimensioni (dispositivo elettronico) 200/125/40 mm

Campo di frequenza 3-32 kHz

Spazio di montaggio 800 mm

Programmi 5

Assorbimento nominale

In 87-260 Volt
50-60 Hz

Out 24 Volt
600 mA

Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S25
- 4 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 12 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

Misure di spedizione (lordi)

singola 52 x 43 x 15 cm

unità 4,0 kg


confezione da 2 67 x 40 x 49 cm

da 2 9,5 kg

confezione da 4 70 x 60 x 49 cm

da 4 18,0 kg



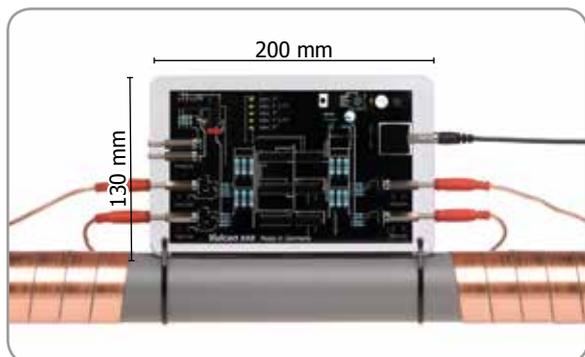

Vulcan S50

Capacità (massima) 70 m³/h

Misura massima tubo 5"
125 mm

Tensione 24 Volt

Consumo corrente 2,25 Watt

Cavi piatti 4 x 4 m
Larghezza 20 mm

Dimensioni (dispositivo elettronico) 200/130/40 mm

Campo di frequenza 3-32 kHz

Spazio di montaggio 900 mm

Programmi 5

Assorbimento nominale

In 87-260 Volt
50-60 Hz

Out 24 Volt
600 mA

Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S50
- 4 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 12 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

Misure di spedizione (lordi)

singola 52 x 43 x 15 cm

unità 4,0 kg

confezione da 2 67 x 40 x 49 cm

da 2 9,5 kg


confezione da 4 70 x 60 x 49 cm

da 4 18,0 kg



Commercial Line

Dati tecnici

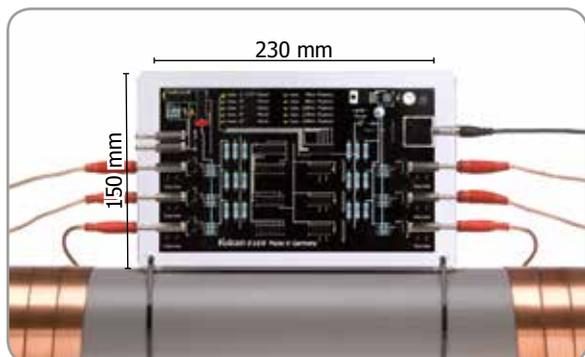

Vulcan S100

Capacità (massima) 120 m³/h

Misura massima tubo
150 mm

Tensione 24 Volt

Consumo corrente 2,5 Watt

Cavi piatti
Larghezza 20 mm

Dimensioni (dispositivo elettronico) 230/150/40 mm

Campo di frequenza 3-32 kHz

Spazio di montaggio 1200 mm

Programmi 10

Assorbimento nominale

In 87-260 Volt
50-60 Hz

Out 24 Volt
600 mA

Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S100
- 6 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 16 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

Misure di spedizione (lordi)


singola unità 52 x 43 x 15 cm
5,3 kg

confezione da 2 67 x 40 x 49 cm
13,0 kg

confezione da 4 70 x 60 x 49 cm
23,0 kg

Industrial Line

Dati tecnici

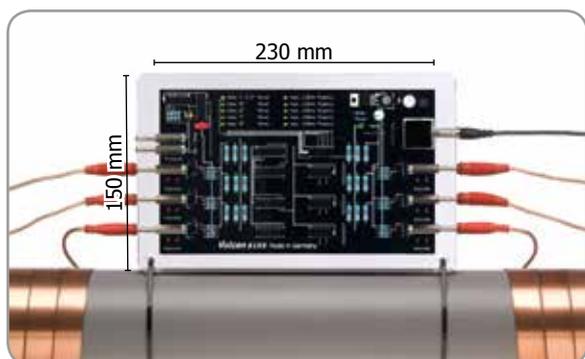

Vulcan S150

Capacità (massima) 180 m³/h

Misura
massima tubo 8"
200 mm

Tensione 24 Volt

Consumo corrente 2,5 Watt

Cavi piatti
Larghezza 6 x 8 m
20 mm

Dimensioni
(dispositivo elettronico) 230/150/40 mm

Campo di
frequenza 3-32 kHz

Spazio di montaggio 1800 mm

Programmi 10

Assorbimento nominale

In 87-260 Volt
50-60 Hz

Out 24 Volt
600 mA

Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S150
- 6 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 16 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

Misure di spedizione (lordi)


**singola
unità** 52 x 43 x 15 cm
5,3 kg

**confezione
da 2** 67 x 40 x 49 cm
13,0 kg

**confezione
da 4** 70 x 60 x 49 cm
23,0 kg

Industrial Line

Dati tecnici

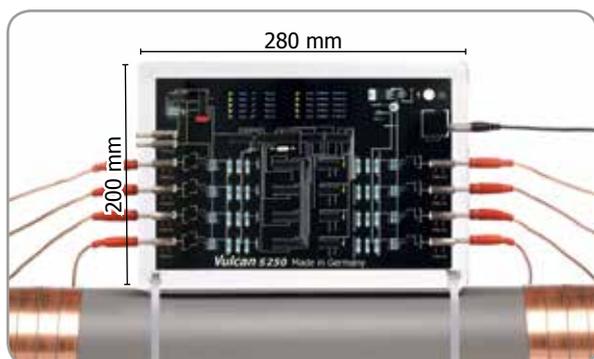

Vulcan S250

Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S250
- 8 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 20 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

Misure di spedizione (lordi)

singola	67 x 40 x 49 cm
unità	13,5 kg

Capacità (massima)	350 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Misura massima tubo	10" 250 mm
------------------------	---------------

Tensione	24 Volt
----------	---------

Consumo corrente	2,75 Watt
------------------	-----------

Cavi piatti Larghezza	8 x 10 m 20 mm
--------------------------	-------------------

Dimensioni (dispositivo elettronico)	280/200/50 mm
---	---------------

Campo di frequenza	3-32 kHz
-----------------------	----------

Spazio di montaggio	2500 mm
---------------------	---------

Programmi	10
-----------	----

Assorbimento nominale


In	87-260 Volt 50-60 Hz
----	-------------------------

Out	24 Volt 600 mA
-----	-------------------



Industrial Line

Dati tecnici

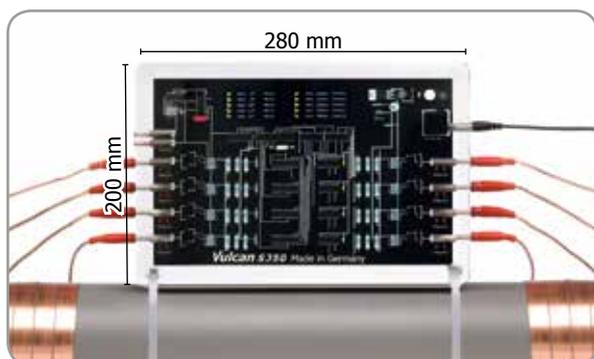

Vulcan S350

Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S350
- 8 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 36 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

Misure di spedizione (lordi)

singola	67 x 40 x 49 cm
unità	17 kg

Capacità (massima)	500 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Misura massima tubo	14" 350 mm
------------------------	---------------

Tensione	24 Volt
----------	---------

Consumo corrente	2,75 Watt
------------------	-----------

Cavi piatti Larghezza	8 x 20 m 20 mm
--------------------------	-------------------

Dimensioni (dispositivo elettronico)	280/200/50 mm
---	---------------

Campo di frequenza	3-32 kHz
-----------------------	----------

Spazio di montaggio	3400 mm
---------------------	---------

Programmi	10
-----------	----

Assorbimento nominale


In	87-260 Volt 50-60 Hz
----	-------------------------

Out	24 Volt 600 mA
-----	-------------------



Industrial Line

Dati tecnici

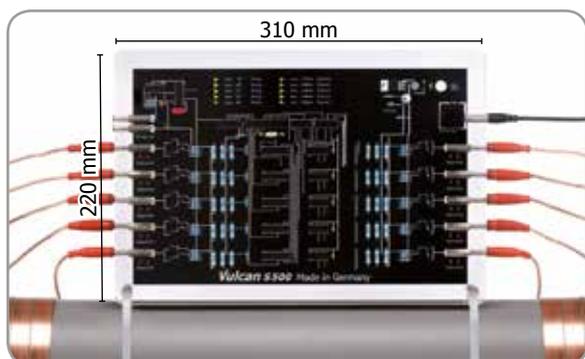

Vulcan S500

Kit Installazione Vulcan

- 1 Unità elettronica di Vulcan S500
- 10 Cavi piatti di Vulcan
- 1 Alimentazione
- 44 Fascetta serracavi
- 1 Catalogo prodotto
- 1 Carta di garanzia

Misure di spedizione (lordi)

singola	67 x 40 x 49 cm
unità	21,0 kg

Capacità (massima)	800 m ³ /h
--------------------	-----------------------

Misura massima tubo	20" 500 mm
------------------------	---------------

Tensione	24 Volt
----------	---------

Consumo corrente	3,25 Watt
------------------	-----------

Cavi piatti Larghezza	10 x 30 m 20 mm
--------------------------	--------------------

Dimensioni (dispositivo elettronico)	310/220/50 mm
---	---------------

Campo di frequenza	3-32 kHz
-----------------------	----------

Spazio di montaggio	4500 mm
---------------------	---------

Programmi	10
-----------	----

Assorbimento nominale

In	87-260 Volt 50-60 Hz
----	-------------------------

Out	24 Volt 600 mA
-----	-------------------

