


Серия для коммерческого использования

Технические параметры

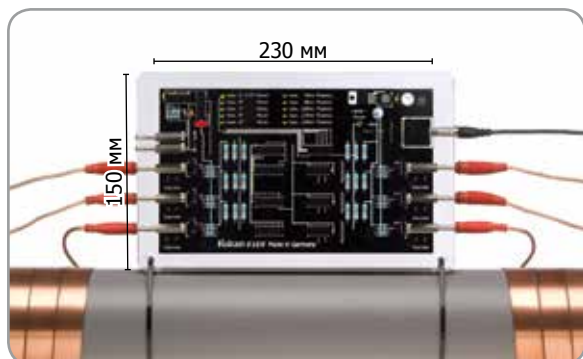

Vulcan S100

Объем поставки

- 1 Vulcan S100 электронный блок
- 6 Vulcan Импульсная робмотка
- 1 Источник питания
- 16 Кабельные зажимы
- 1 Брошюра
- 1 Гарантийный талон

Доставка измерений

Единый блок 52 x 43 x 15 см
5,3 кг

Коробки из 2 67 x 40 x 49 см
13,0 кг

Коробки из 4 70 x 60 x 49 см
23,0 кг

Пропускная способность 120 м³/ч

Максимальный диаметр трубы 6" / 150 мм

Напряжение 24 В

Расход энергии 2,5 Вт

Импульсная робмотка 6 x 4 м

Размеры 230/150/40 мм

Диапазон частот 3-32 кГц

Необходимое пространство 1200 мм

Программы 10

Импульсный блок питания

Вход 87-260 В / 50-60 Гц

Выход 24 В / 600 мА

